




96/288
WattRF
433MHzPF
 $\lambda \geq 0,96$

IP 20

 $t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$ 

Centralina controllata Wi-Fi o radiocomando uscita RGB / Temperatura colore variabile

- Classe II di isolamento - Bassa tensione - IP20
- Regolazione con comando Wi-Fi, Software Android in dotazione, IOS scaricabile
- Disponibile per controllo RGB o della temperatura del colore
- Alimentazione: 12 o 24V DC. Uscita: PWM 12V o 24V max 3 x 4A
- Radiocomando 433 MHz codificato multifunzione
- Fornito con telecomando a batteria (3 x AAA non incluse)

Wi-Fi Controlled Interface or Radiotransmitter for RGB / Color Temperature Control

- Insulation class II - Low voltage system - IP20
- Wi-Fi control, Android standard software, IOS software compatible (to be downloaded)
- Available for RGB or color temperature control
- Input: 12/24V DC. Output: PWM 12V/24V DC max 3 x 4A
- Radio control 433 Mhz multifunction
- Possible connection of more devices together
- Delivered with battery remote control (3 x AAA not included)

Wi-Fi Interface oder Fernbedienung für RGB / Steuerung der Farbtemperatur

- Isolationschutzklasse II - Niederspannung - IP20
- Wi-Fi Control, Android Standard Software, IOS Software kompatibel (zum Download)
- In 2 Ausführungen verfügbar: RGB oder Steuerung der Farbtemperatur
- Eingang: 12/24V DC. Ausgang: PWM 12/24V DC max 3 x 4A
- Fernsteuerung 433 Mhz - Multifunktion
- Mögliche Anschluß von mehreren Geräten
- Mit Fernbedienung geliefert (3 x AAA NICHT dabei)

Centrale pilotée par Wi-Fi ou commande-radio. Sortie RGB / Température couleur variable

- Classe II d'isolation - Encastrable - IP20
- Régulation par commande Wi-Fi. Équipée de Software Android, IOS téléchargeable
- Disponible pour contrôle RGB ou de la température de la couleur
- Alimentation: 12V ou 24V DC. Sortie: PWM 12V ou 24V max 3 x 4A
- Commande-radio 433 MHz badgé, multifonctionnel
- Possibilité de piloter plusieurs appareil en même temps
- Fournie avec télécommande à batterie (3 x AAA non incluses)

Controlador Wi-Fi o radio salida RGB / temperatura del blanco

- Aislamiento Clase II - baja tensión - IP20
- Regulación con Wi-Fi, Android Software suministrado, IOS descargable
- Disponible por controlador RGB o por controlador de la temperatura del blanco
- Fuente de alimentación: 12 V o 24 V de CC. Salida: PWM 12V o 24V máximo 3 x 4A
- Control remoto inalámbrico multifuncional codificado 433MHz
- Posibilidad de controlar varios dispositivos simultáneamente
- Suministrado con el mando a distancia (pilas 3 x AAA no incluidas)

Part number	Color	INPUT		I Max	OUTPUT V Max	Watt	Dimensions A x B x C
		Min	Max				
A40WIFIRGB0N	RGB	12	24	12A	Vin -0.5V	144/288 W	109 x 63 x 28,5
A40WIFICT00N	Color Temperature	12	24	8A	Vin -0.5V	96/192 W	109 x 63 x 28,5





- **Radiocomando 433 Mhz RGB / Temperatura colore variabile / Dimmer**
- Controlla le centraline serie WI-FI e PDL43
 - Disponibile in tre versioni: RGB, controllo della temperatura del colore e Dimmer
 - Alimentazione: batterie 3 x AAA (non incluse)
 - Pulsante multifunzione con 9 modalità diverse
 - Modalità Sleep per risparmiare batterie



- **Radio Transmitter 433 Mhz RGB / Color Temperature Control / Dimmer**
- It controls WI-FI controllers and PDL43 range
 - Available in 3 versions: RGB, color temperature control and dimmer
 - Input: batteries 3 x AAA (not included)
 - Multifunction pushbutton with 9 different modes
 - Sleep Mode for battery saving

- **Fernbedienung 433Mhz mit RGB / Steuerung der Farbtemperatur / Dimmer**
- Steuerung von WI-FI Controllern und PDL43 Serie
 - In 3 Ausführungen verfügbar: RGB, Dimmer, Steuerung der Farbtemperatur und Dimmer
 - Speisung: Batterien 3 x AAA (nicht dabei)
 - Taster Multifunktion mit 9 verschiedenen Funktionen
 - Sleep Mode für Batteriesparung

- **Télécommande 433Mhz RGB / Température de couleur variable / Dimmer**
- Contrôle les centrales WI-FI et PDL43 de série
 - Disponible en trois versions: RGB, contrôle de la température de la couleur et dimmer
 - Alimentation: piles 3 x AAA (non fournies)
 - Bouton-poussoir multifonction avec 9 modalités différentes
 - Modalité Sleep pour économiser les piles

- **Radio Transmisor 433 Mhz RGB / control de temperatura del color / regulador de intensidad**
- Aislamiento Clase II - baja tensión - IP40
 - Controla reguladores WI-FI y de rango PDL43
 - Disponible en 3 versiones: RGB, control de temperatura del color y regulador de intensidad
 - Alimentación: 3 pilas x AAA (non incluidas)
 - Botón multifunction con hasta 9 modos diferentes
 - Funcion "sleep" para ahorrar baterias

Part number	Color	OUTPUT	Dimensions A x B x C
A40RC433RGBN	RGB	433 MHz	114 x 56 x 24
A40RC433CT0N	Color Temperature	433 MHz	114 x 56 x 24
A40RC433DIMN	Dimmer	433 MHz	114 x 56 x 24

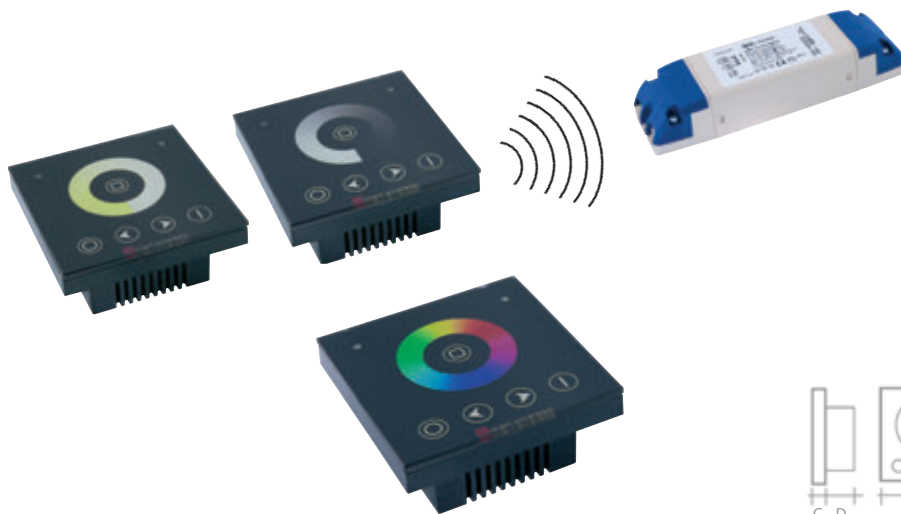

Centralina radiocomando a tocco con uscita RGB / Dimmer / Temperatura colore variabile

- Classe II di isolamento - Da incasso - IP40
- Fornito con scatola plastica per fissaggio a muro o mobile
- Disponibile in tre versioni: Dimmer, controllo della temperatura del colore e RGB.
- Alimentazione: 230V AC
- Radiocomando 433MHz codificato multifunzione
- Compatibile con scatole tipo 86 da incasso

Touch Radio Controller with RGB / Dimmer / Color Temperature Control

- Insulation class II - To be built in - IP40
- Wall box for built-in mounting available
- Available in 3 versions: Dimmer, color temperature control and RGB
- Input: 230V AC
- Radio control 433 Mhz multifunction
- Compatible with electric boxes, type 86

Ferngesteuertes Touch Controller mit RGB / Dimmer / Steuerung der Farbtemperatur

- Isolationschutzklasse II - Zum Einbauen - IP40
- Wandgehäuse für Einbau verfügbar
- In 3 Ausführungen verfügbar: Dimmer, Steuerung der Farbtemperatur und RGB
- Speisung: 230V AC
- Fernsteuerung 433 Mhz Multifunktion
- Kompatibel mit Dosen, Typ86

Commande-radio TOUCH avec sortie RGB/Dimmer/ Température de couleur variable

- Classe II d'isolation - Encastrable - IP40
- Fourni avec boîte plastique pour encastrément au mur ou mobile
- Disponible en trois versions: Dimmer, contrôle de la température de la couleur et RGB.
- Alimentation: 230V AC
- Commande-radio 433MHz badgé, multifonctionnel
- Adaptables aux boîtes encastrables type 86

Radio controlador RGB / Dimmer / temperatura del blanco

- Aislamiento Clase II - para empotrar en pared - IP40
- Disponible en caja de plástico para empotrar en pared o móviles
- Disponible en tres versiones: controlador de la temperatura del blanco y RGB.
- Fuente de alimentación: 230V AC
- Control remoto inalámbrico multifuncional codificado 433MHz
- Compatible con cajas tipo 86 para empotrar

Part number	Color	INPUT	OUTPUT	Dimensions A x B x C x D
A40WALLRGB0N	RGB	0,4W (sleep) / 1,5W (action)	433 MHz	86 x 86 x 13 x 26
A40WALLCT00N	Color Temperature	0,4W (sleep) / 1,5W (action)	433 MHz	86 x 86 x 13 x 26
A40WALLDIM0N	Dimmer	0,4W (sleep) / 1,5W (action)	433 MHz	86 x 86 x 13 x 26





Centralina per radiocomando 433 Mhz con uscita RGB / Dimmer / Temperatura colore variabile

- Classe II di isolamento - Indipendente - IP20
- Disponibile in tre versioni: Dimmer, controllo della temperatura del colore e RGB
- Alimentazione: 12÷24V DC
- Riceve comando dai componenti 433 Mhz
- Possibile sincronizzazione con 4 dispositivi di comando (4 codici)

Radio controlled Interface 433 Mhz with RGB / Dimmer / Color Temperature Control

- Insulation class II - For independent mounting - IP20
- Available in 3 versions: dimmer, color temperature control and RGB
- Input: 12÷24V DC
- Receiving signal from 433 Mhz components
- Possible synchronization of max. 4 different control devices (4 codes)

Ferngesteuertes Interface 433Mhz mit RGB / Dimmer / Steuerung der Farbtemperatur

- Isolationschutzklasse II - Unabhängiger Einsatz - IP20
- In 3 Ausführungen verfügbar: Dimmer, Steuerung der Farbtemperatur und RGB
- Speisung: 12÷24V DC
- Er nimmt das Signal von 433 Mhz Komponenten
- Mögliche Synchronisierung von max. 4 verschiedenen Steuersystemen (4 Koden)


Centrale pour commande-radio 433Mhz avec sortie RGB/Dimmer/Température couleur variable

- Classe II d'isolation - Indépendant - IP20
- Disponible en trois versions: dimmer, contrôle de la température de la couleur et RGB
- Alimentation: 12÷24V DC
- Reçoit commandes en provenance des composants 433Mhz
- Possibilité de synchronisation de la centrale avec 4 commandes différentes (4 codes)

Controlador de mando a distancia 433 Mhz con salida RGB / Dimmer / Variacion del blanco

- Aislamiento Clase II - Independiente - IP20
- Disponible en tres versiones: dimmer, control de la temperatura del blanco y RGB
- Alimentación: 12÷24V DC
- Recibe comandos de los componentes de 433 Mhz
- Posibilidad de sincronización de 4 diferentes unidades de control (4 códigos)

Part number	Color	INPUT		I Max	OUTPUT V Max	Watt	Dimensions A x B x C
		Min	Max				
A40PDL43RGBB	RGB	12	24	3 x 3,3A	Vin -0.1V	120/240 W	138 x 40 x 28,5
A40PDL43CT0B	Color Temperature	12	24	2 x 5A	Vin -0.1V	120/240 W	138 x 40 x 28,5
A40PDL43DIMB	Dimmer	12	24	3 x 3,3A	Vin -0.1V	120/240 W	138 x 40 x 28,5



Amplificatore/ripetitore di segnale RGB / Dimmer

- Classe II di isolamento - Bassa tensione - IP20
- Ripete il segnale RGB o Dimmer in ingresso e comanda il carico di uscita
- Alimentazione: 12 o 24V DC
- Uscita: strisce Led a tensione costante 12V o 24V
- Ingresso isolato Master per funzione Dimmer
- Collegamento in cascata di 3 apparecchi

Booster/Repeater signal RGB / Dimmer

- Insulation class II - Low voltage system - IP20
- It repeats the input RGB or dimming signal and controls the output load
- Input: 12 oder 24VDC
- Output: constant voltage LED strips 12VDC or 24VDC
- Isolated Master input for dimming system
- Possible cascade connection of 3 devices

Booster/Repeater Signal RGB / Dimmer

- Isolationschutzklasse II - Niederspannung - IP20
- Wiederholt das Eingangssignal RGB oder Dimmer und steuert einen neuen Ausgangslast
- Speisung: 12 oder 24VDC
- Ausgang: Led-Streifen auf Konstantspannung 12V oder 24VDC

- Isoliert Mastereingang für Dimmerfunktion
- Möglicher Kaskade-Anschluß bis max 3 Geräten

Amplificateur/Répétiteur de signal "RGB"


- Classe II d'isolation - Basse tension - IP20
- Il repète le signal RGB ou Dimmer sur l'entrée et il pilote la charge sur la sortie
- Alimentation: 12 ou 24V DC
- Sortie: rubans led à tension constante 12V ou 24V
- Entrée Master isolée pour fonction Dimmer
- Connexion en cascade jusqu'à 3 appareils

Amplificador/repetidor de señal RGB / Dimmer

- Aislamiento Clase II - baja tensión - IP20
- Repite la señal RGB o Dimmer en entrada y controla la carga de salida
- Alimentación: 12 V DC o 24 V DC
- Salida: tiras de LED 12V o 24V tension constante
- Entrada aislada para la función master Dimmer
- Conexión de 3 dispositivos en cascada


Part number	Color	INPUT		I Max	OUTPUT		Watt	Dimensions A x B x C
		Min	Max		V Max			
A40PWMREP00B	RGB/Dimmer	12	24	24A	Vin -0.1V		288/576 W	138 x 40 x 28,5




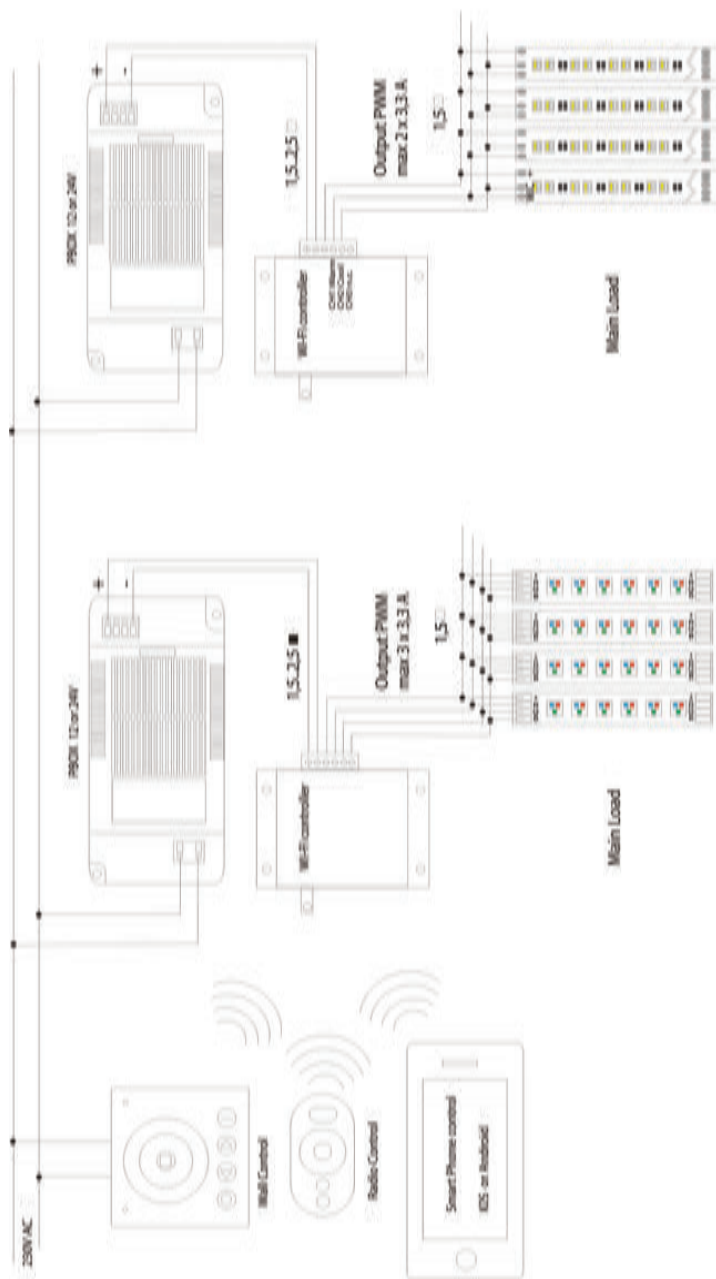


Color Temperature radio controlled & Wi-Fi system


RGB radio controlled & Wi-Fi system

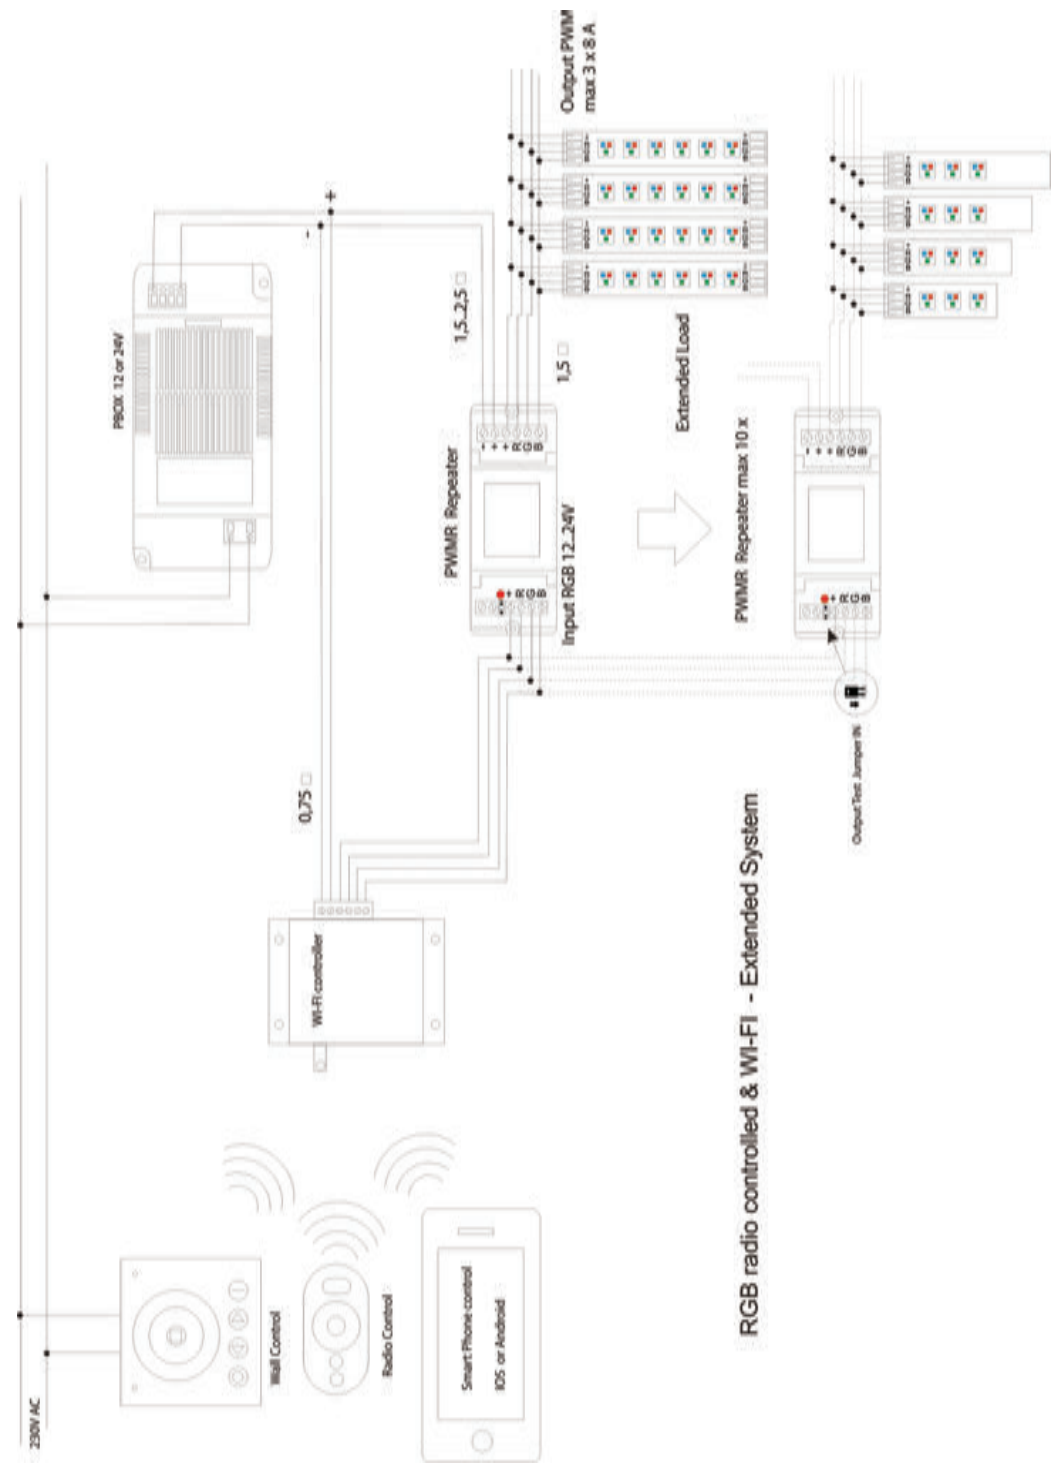


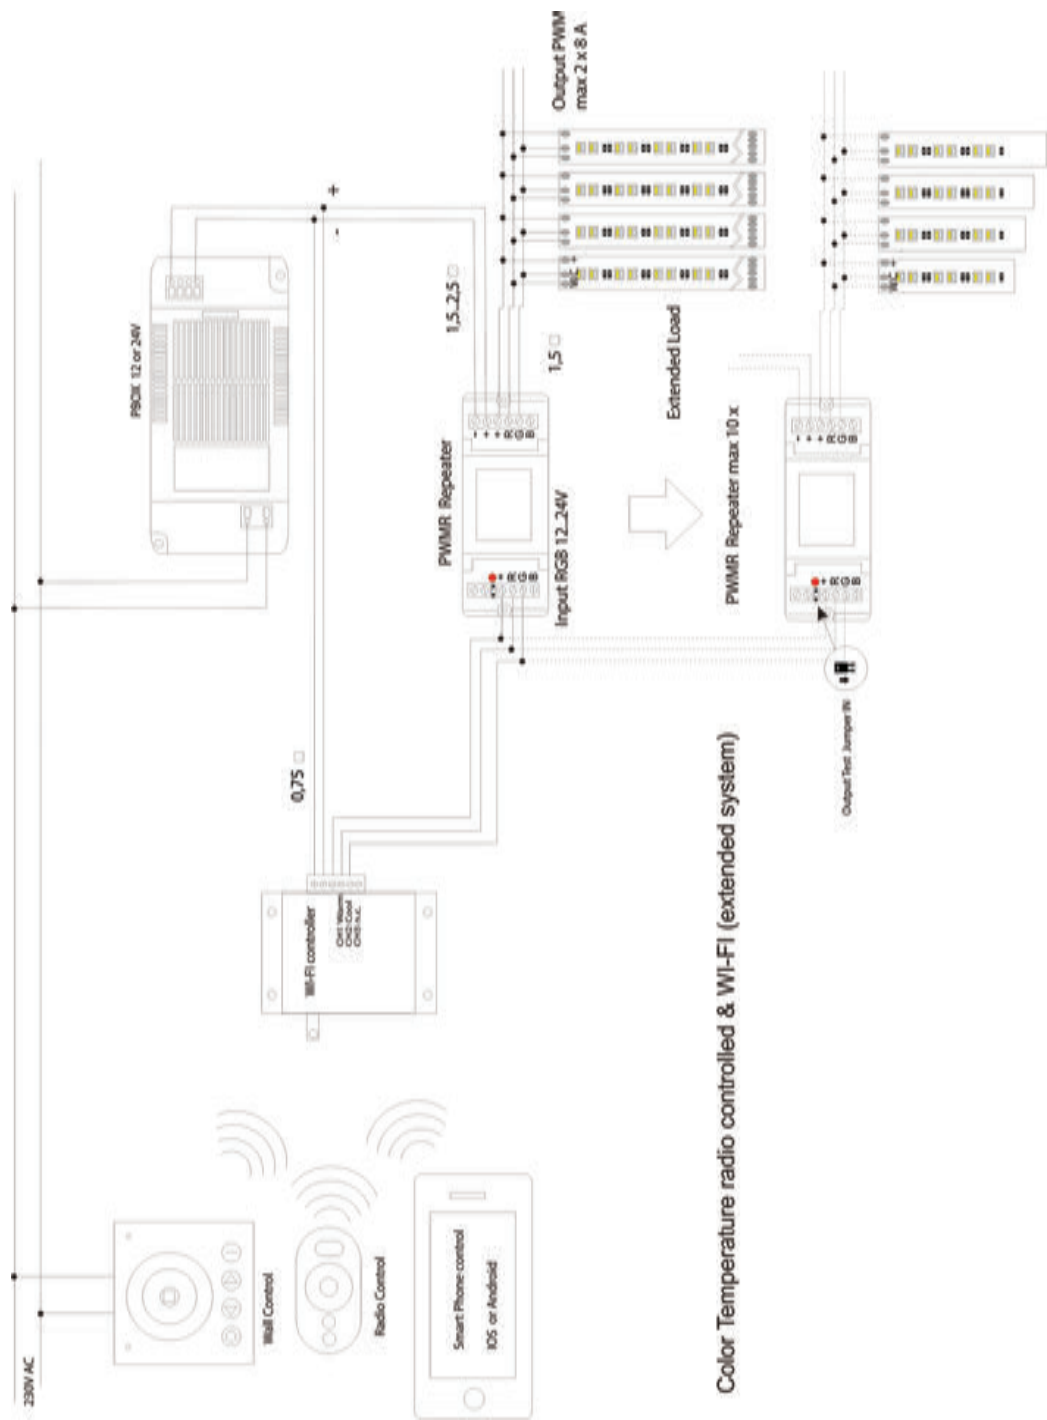

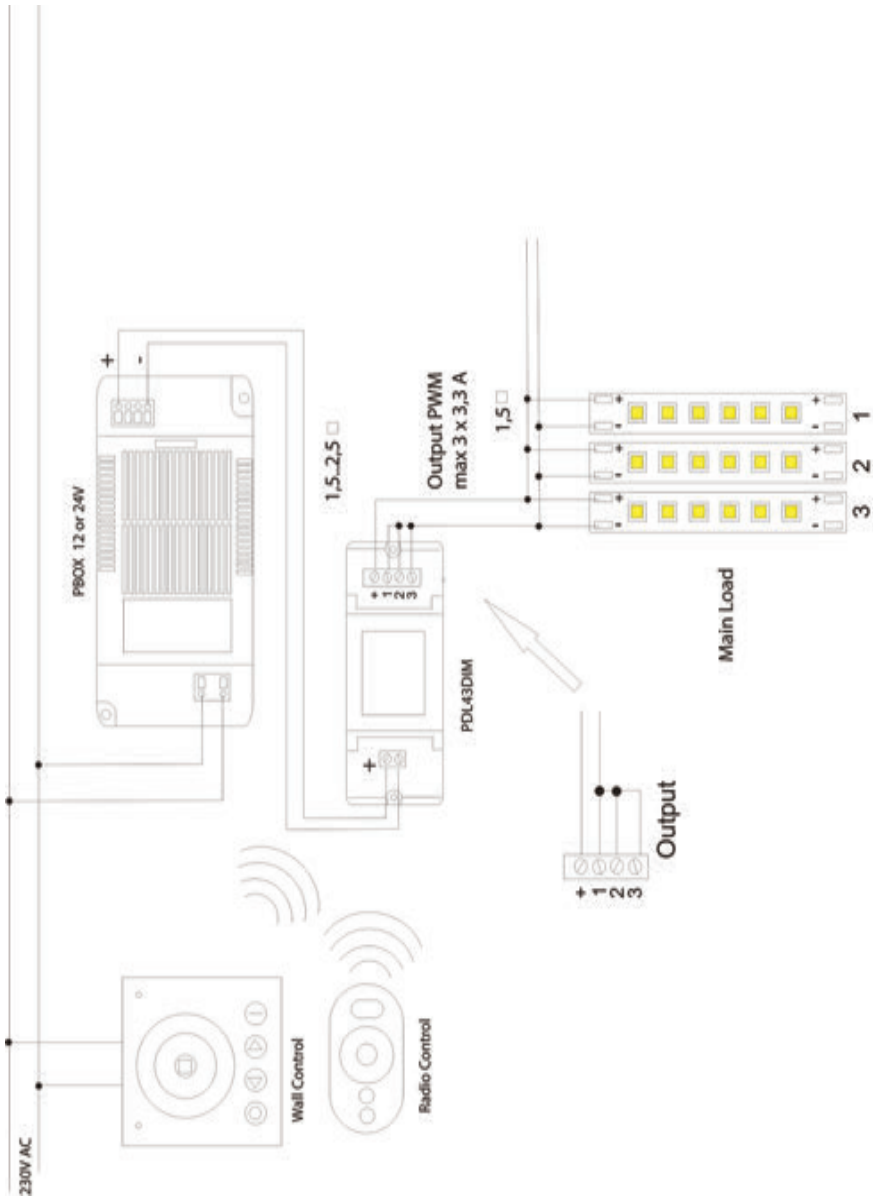

Dimmer radio controlled system

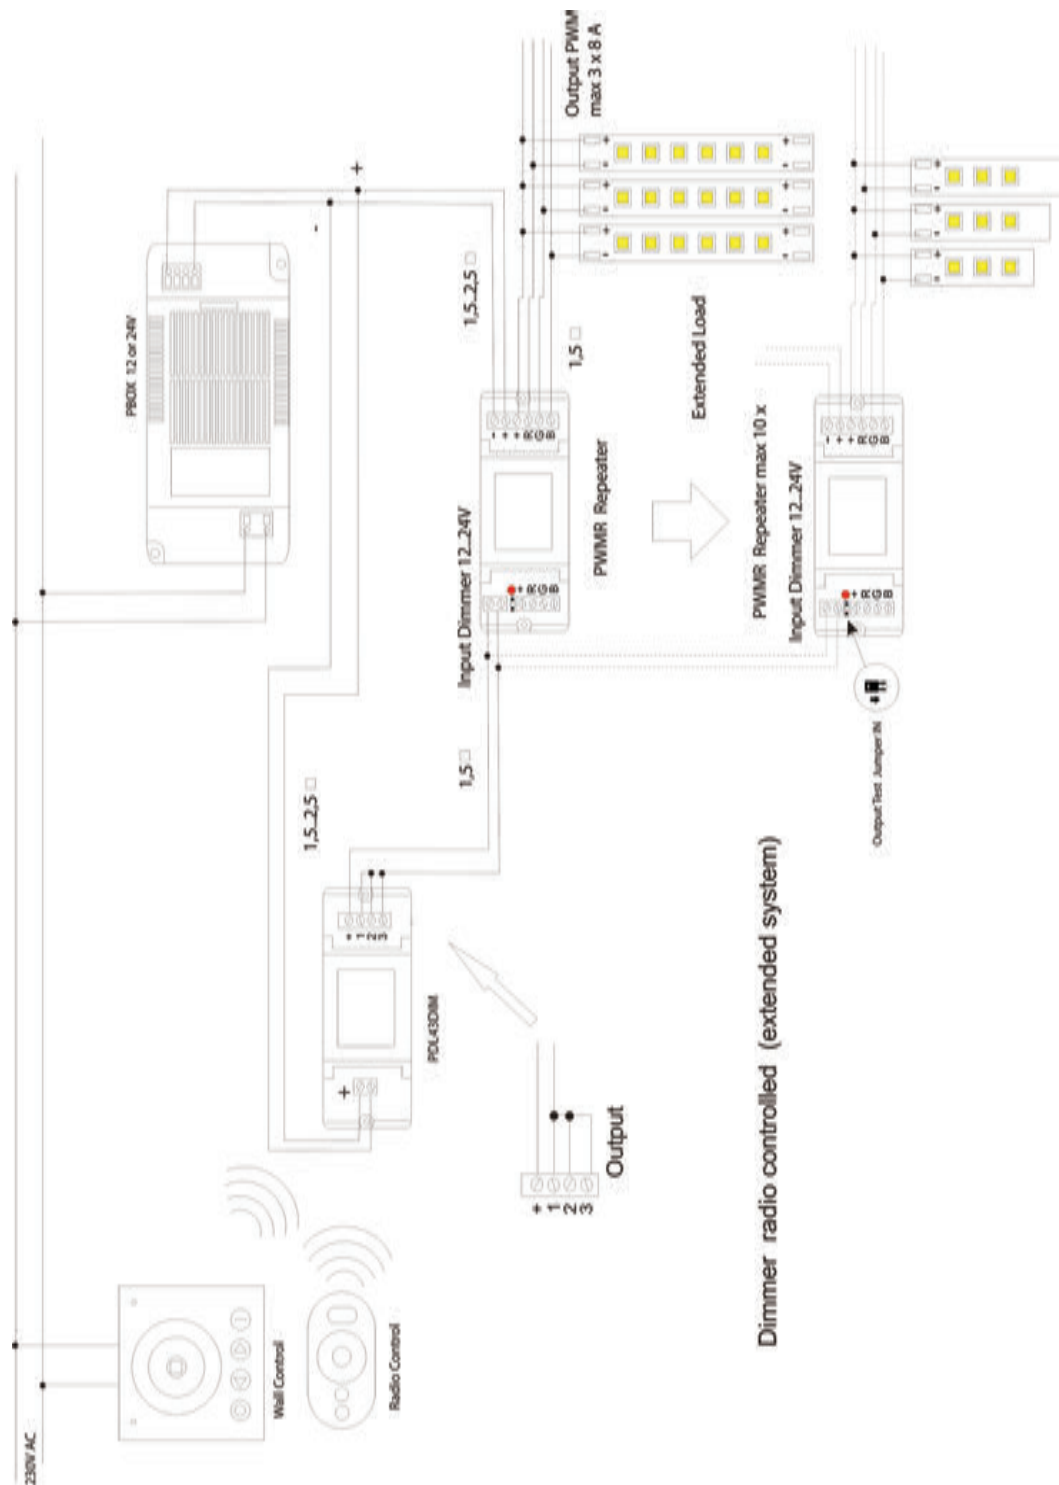

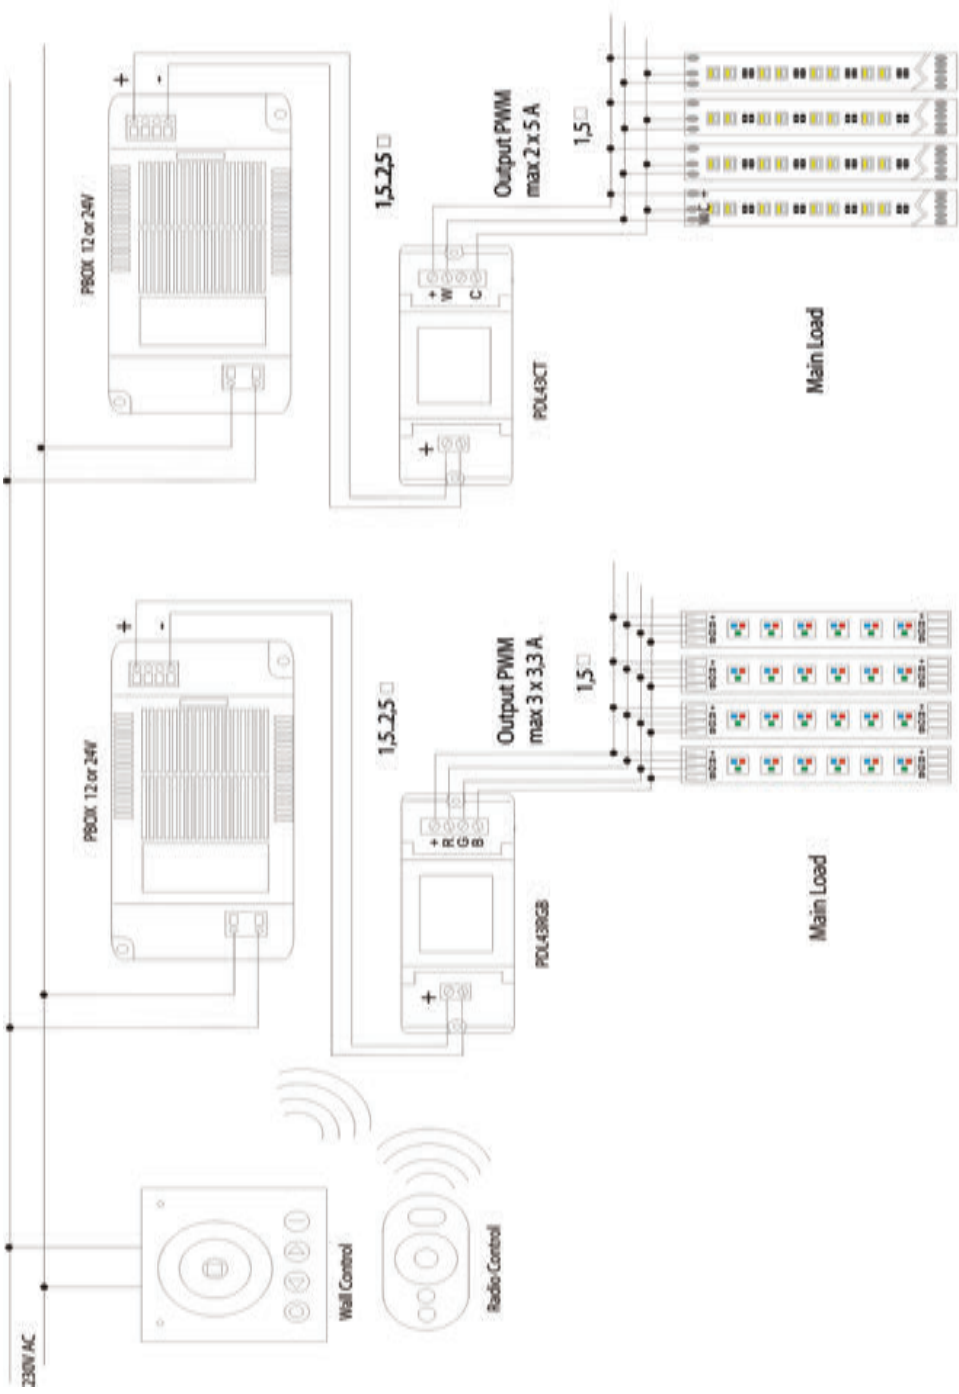

RGB radio controlled system

Color Temperature radio controlled system

