




ta -10°÷ +40°C

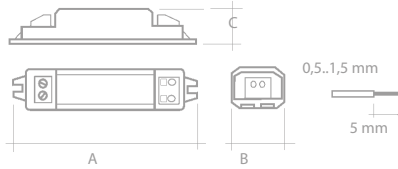

JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called SL243, SL125 and SL127.

Constant Voltage and Constant Current LED Driver for High Brightness LEDs

Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP 20
- Output in steady current: 350÷700 mA
- Output in constant tension 12÷24V/DC
- Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷265V/AC - Steady output.

Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP20
- Uscita in corrente costante 350÷700 mA
- Uscita in tensione costante 12÷24V/DC
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷265V/AC - Uscita stabilizzata.

Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP20
- Ausgang in Konstantstrom 350÷700 mA
- Ausgang in in Konstantspannung 12÷24V/DC
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷265V/AC - Stabilisierter Ausgang.

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP 20
- Sortie en courant constant 350÷700 mA
- Sortie en tension constante 12÷24V/DC
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷265V/AC - Sortie stabilisée.

Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP 20
- Salida de corriente constante 350÷700 mA
- Salida de tensión constante 12÷24V/DC
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷265V/AC - Salida estabilizada.

| Part number  | I (typ) | OUTPUT |           |           | Dimensions<br>A x B x C |
|--------------|---------|--------|-----------|-----------|-------------------------|
|              |         | V Out  | Watt@230V | Watt@110V |                         |
| A40SL243500B | 350 mA  | 24V    | 8,4W      | 6W        | 114 x 22 x 19           |
| A40SL125000B | 500 mA  | 16V    | 8,4W      | 6W        | 114 x 22 x 19           |
| A40SL127000B | 700 mA  | 12V    | 8,4W      | 6W        | 114 x 22 x 19           |