



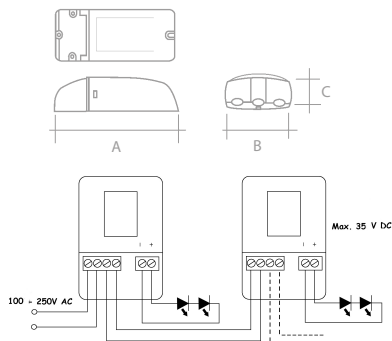

JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called DPL110E and DPL110W

Constant Voltage and Constant Current LED Driver for High Brightness LEDs

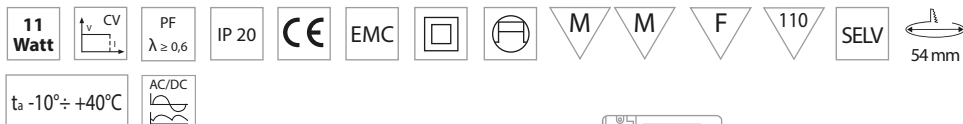

Driver for High Brightness LEDs

- Independent driver - IP 20 - Insulation class
- II Output in steady current: 350mA, +/- 10%
- Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Type /E: 190÷265V/AC - Steady output.



Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP 20 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350mA, +/- 10%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Tipo /E: 190÷265V/AC
Uscita stabilizzata



Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom: 350mA, +/- 10%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC
Ausführung /E: 190÷265V/AC - Stabilisierter Ausgang.



Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP 20 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 350mA, +/- 10%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC -Type /E: 190÷265V/AC
Sortie stabilisée.



Convertidor para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP 20 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350mA, +/- 10%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Tipo /E: 190÷265V/AC
Salida estabilizada.

Part number	LED		I Max	Output V Max*	Watt**	Dimensions A x B x C	
	Min	Max					
A40DPL110E0B	1	9	350 mA	35V	11W	117 x 50 x 28	•
A40DPL1101WB	1	9	350 mA	35V	11W	117 x 50 x 28	•

* No Load **Load