

14-14,5
WattPF
 $\lambda \geq 0,6$

IP 65



EMC




AC/DC




SELV



38 mm

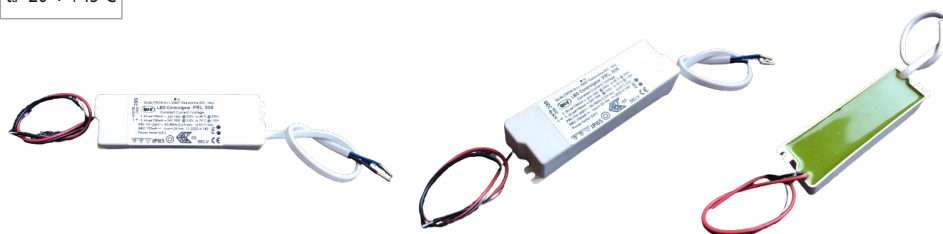 $t_a -20^{\circ} \div +45^{\circ}C$ 

IP65 - Waterproof



JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called PRL185, PRL300, PRL112, PRL306 and PRL120.

Constant Voltage and Constant Current LED Driver for High Brightness LEDs.

🇬🇧 Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP 65 - Insulation class II
- Output in steady current: 350÷700 mA, $\pm 5\%$
- Output in constant voltage, $\pm 5\%$
- Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and output short circuits.
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output.

🇮🇹 Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP65 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 350÷700 mA, $\pm 5\%$
- Uscita in tensione costante, $\pm 5\%$
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata.

🇩🇪 Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP65 - Isolationschutzklasse II
- Ausgang in Konstantstrom 350÷700 mA, $\pm 5\%$
- Ausgang auf Konstanzspannung, $\pm 5\%$
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch).
- Weltweite Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang.

🇫🇷 Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP 65 - Classe II double isolation
- Sortie en courant constant 350÷700 mA, $\pm 5\%$
- Sortie en tension constant, $\pm 5\%$
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire.
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée.

🇪🇸 Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP 65 - Clase II, doble aislamiento
- Salida de corriente constante 350÷700 mA, $\pm 5\%$
- Salida de tensión constante, $\pm 5\%$
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario.
- Alimentación: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada.

Part number	LED Min	OUTPUT Max@230V	Dimensions Max@110V	I Max	V Max*	Watt**	A x B x C
A40PRL18500B	1	12	12	185 mA	45V	11W	112 x 34 x 21
A40PRL30000B	1	12	9	300 mA	45V	11W	112 x 34 x 21
A40PRL11200B	1	12	9	350 mA	45V	14W	112 x 34 x 21
A40PRL30600B	1	6	4	700 mA	24V	14,5W	112 x 34 x 21
A40PRL12000B	-	-	-	1200 mA	12V	14,4W	112 x 34 x 21

* No Load **Load