

40÷150
Watt


CV

PF
λ ≥ 0,96

IP 65

CE

EMC



M

M

F


110

SELV




45/58 mm

ta -10°÷ +45°C

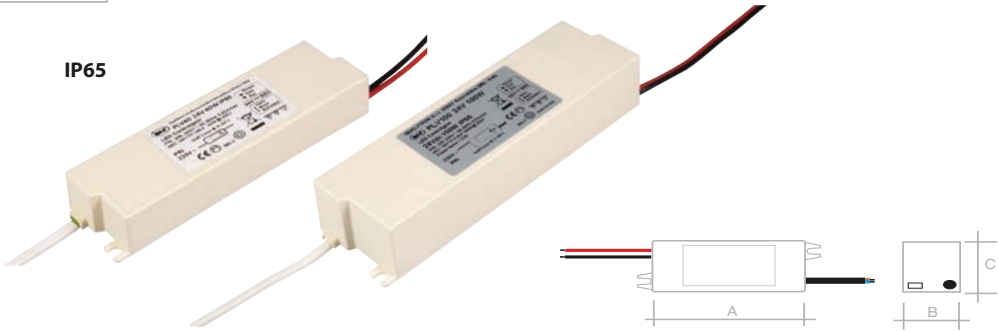

JLEDS is an official distributor for these QLT LED drivers called PLV040, PLV100 and PLV150.

Constant Voltage LED Drivers for High Brightness LEDs.

 Driver for High Brightness LEDs

- To be built in - IP65 - Insulation class II
- Output in steady voltage 24VDC, ±5%
- Self-resetting protection against over temperatures, against open circuit and against output short circuits.
- Compact size, high efficiency >93%
- Input voltage: 230÷250V/AC ±10% - Steady output.

 Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore da incorporare - IP65 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC, ±5%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario
- Forma compatta, elevato rendimento >93%
- Alimentazione: 230÷250V/AC ±10% - Uscita stabilizzata

 Treiber für High Brightness LED

- Zum Einbauen - IP65 - Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstantspannung 24VDC, ±5%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Kompaktgehäuse und hohe Effizienz >93%
- Speisung: 230÷250V/AC ±10% - Stabilisierter Ausgang.

 Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation à incorporer - IP65 - Classe II, double isolation
- Sortie en tension constante 24VDC, ±5%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Correcteur de facteur de puissance actif, taille compacte et rendement élevé >93% chauffage
- Alimentation: 230÷250V/AC ±10% - Sortie stabilisée.

 Convertidor para LED de potencia

- Convertidor para incorporar - IP 65 - Clase II, doble aislamiento
- Salida en tension constante 24VDC, ±5%
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los corto-circuitos en el secundario.
- Tamaño compacto y alta eficiencia >93%
- Alimentación: desde 230÷250V/AC ±10% - Salida estabilizada.

Part number	OUTPUT (W)		Watt@230V	Dimensions A x B x C
	V	I (typ)		
A40PLV04000B	24V	1,67A	40W	138x40x22
A40PLV10000B	24V	4,5A	100W	175x50x31
A40PLV15000B	24V	6,25A	150W	175x50x31