
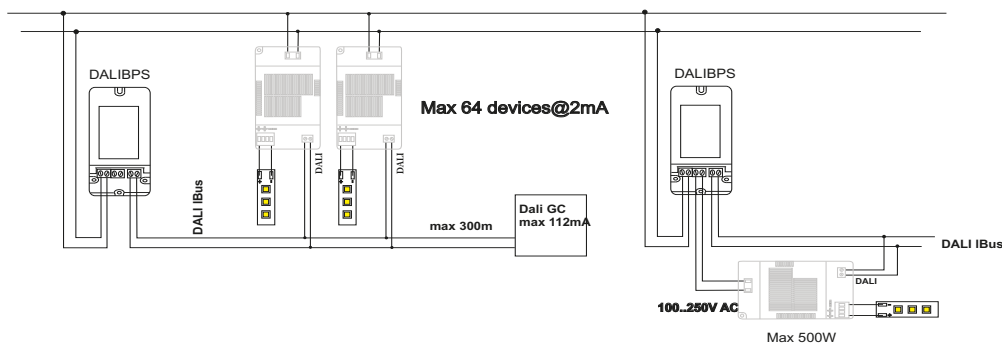




JLEDS is an official Distributor for the QLT LED DALI Power Supply called DALIBPS.

Power supply for BUS-DALI

- Supplies up to 64 standard DALI devices <2mA on a BUS dedicated and a non-powered control device (max 112mA)
- Double input terminal block for a direct connection of the driver
- Self-resetting protection against over temperatures, against open circuit and output permanent short circuits.
- Use a cable suitable for DALI signal up to 300m.

Alimentatore BUS-DALI

- Alimenta 64 dispositivi DALI standard <2mA su bus dedicato e un dispositivo di controllo senza alimentazione max 112mA
- Doppia morsettiera di alimentazione per un collegamento diretto dell'alimentatore.
- Protezione alle sovratemperature, al circuito aperto e al cortocircuito permanente.
- Utilizzare cavo adatto al segnale DALI fino a 300metri.

Stromversorgung für BUS-DALI

- Versorgung von 64 Standard DALI Geräte <2mA auf besonderes Bus und einem Steuergerät ohne Stromversorgung (max 112mA)
- Doppelte Eingangsklemme für direkten Anschluss von Led-Netzteil
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Verwendung eines geeigneten Kabel für DALI-Signale bis zu 300 m.

Alimentation pour BUS DALI

- Il alimente 64 appareils DALI standard <2mA sur un BUS dédié ainsi qu'un dispositif de contrôle max 112mA
- Doubles bornes d'alimentation, pour une connexion directe de l'alimentateur
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits
- Utiliser câble approprié pour signal DALI jusqu'à 300m.

Fuente de alimentación para DALI BUS

- Alimenta 64 dispositivos DALI estándar <2mA en un bus dedicado y un dispositivo de control sin una fuente de alimentación MAX 112mA
- Bloque de terminales de alimentación doble
- Protección contra sobrecalentamiento, circuito abierto y cortocircuito permanente.
- Utilice un cable adecuado para la señal DALI de hasta 300 m.

Part number	Output V Out	Output I out	Input V in	Dimensions A x B x C
A40DALIBPS0B	20VDC	250mA	100÷250V AC	117 x 50 x 28