
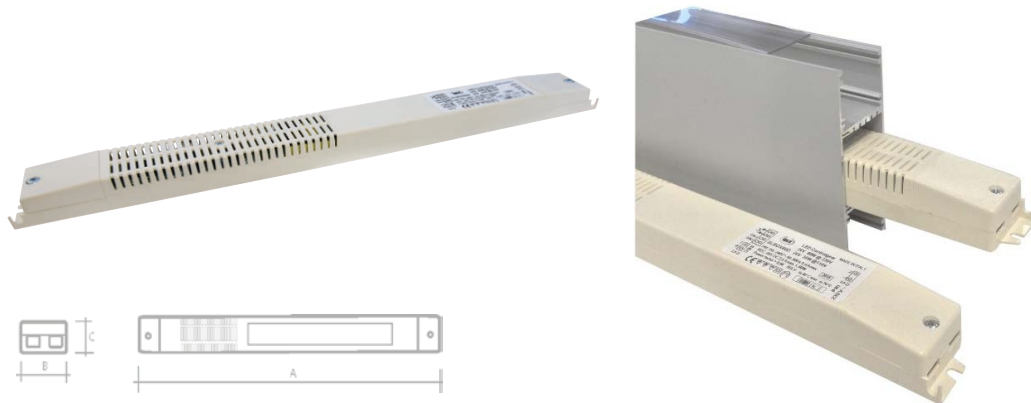


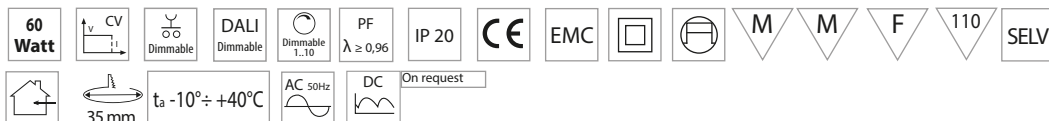

**JLEDS is an official Distributor for the QLT LED Dimmable DALI Driver called SLBOX60DB & SLBOX601B.**

## Dimmable LED Driver DALI/1-10V/Push

- For independent use - IP20 - Insulation class II
- Type SLBOX60D: Input DALI +Push (state memory) Type SLBOX601: Input 1-10V. Control by 0-10V, on request.
- Possible synchronization of more drivers
- Output in steady voltage 24V PWM
- Fast terminals and double output connection
- Input voltage: 100÷250V/AC - Steady output. On request, input voltage 230VDC

## Alimentatore LED dimmerabile DALI/1-10V/Push

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Modello SLBOX60D: Ingresso DALI +Push (con memoria di stato)
- Modello SLBOX601: Ingresso 1-10V. A richiesta, versione 0-10V
- Possibilità di sincronizzare più alimentatori
- Uscita in tensione costante 24V PWM
- Morsetti rapidi e doppio connettore di uscita
- Alimentazione: 100÷250V/AC - Uscita stabilizzata. A richiesta, alimentazione a 230VDC

## Dimmbar LED-Treiber DALI/1-10V/Push

- Unabhängiger Treiber - IP20 - Isolationschutzklasse II
- Typ SLBOX60D: Eingang DALI + Push (Memory)
- Typ SLBOX601: Eingang 1-10V. Ausführung 0-10V, auf Anfrage.
- Mögliche Synchronisierung von mehreren Led-Treibern
- Ausgang in Konstanzspannung 24V PWM
- Schnellklemmen und Doppelausgang.
- Speisung: 100÷250V/AC - Stabilisierter Ausgang. Auf Anfrage, Speisung auf 230VDC.

## Alimentation LED graduable DALI/1-10V/Push

- Alimentation indépendante - IP20 - Isolation classe II
- Modèle SLBOX60D: entrée DALI+Push (mémoire)
- Modèle SLBOX601: entrée 1-10V. Sur demand 0-10V.
- Possibilité de synchroniser plusieurs convertisseurs
- Sortie en tension constante 24V PWM
- Bornes rapides et double connecteur de sortie
- Alimentation: 100÷250V/AC - Sortie stabilisée. Sur demande, alimentation à 230VDC

## Controlador Led con regulaci3n DALI/1-10V/Push

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
- Modelo SLBOX60D: entrada DALI+Push (memoria)
- Modelo SLBOX601: entrada 1-10v. Salida 0-10V bajo pedido
- Posibilidad de sincronizaci3n de m3s convertidores
- Salida en tension constante 24V PWM
- Terminales r3pido y salida con doble conector
- Alimentaci3n: desde 100÷250V/AC - Salida estabilizada. Bajo pedido, alimentaci3n 230VDC

| Part number  | V   | OUTPUT@230V |      | OUTPUT@110V |      | Dimensions<br>A x B x C |
|--------------|-----|-------------|------|-------------|------|-------------------------|
|              |     | I Max       | Watt | i Max       | Watt |                         |
| A40SLBOX60DB | 24V | 2,5A        | 60W  | 1,46 A      | 35W  | 314 x 30 x 21           |
| A40SLBOX601B | 24V | 2,5A        | 60W  | 1,46 A      | 35W  | 314 x 30 x 21           |

