



JLEDs is an official Distributor for the QLT Multicurrent LED DALI/1-10V/PUSH Dimmable Driver, PUL042BEB, PUL060AEB, PUL042BBB & PUL060ABB.

Driver for High Brightness LED

- For independent mounting - IP40 - Insulation class II - SELV
- A40PUL042BEB and A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH A40PUL042BBB and A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Memory of regulation even with mains not connected
- Output in Constant Current from 250 to 2000mA ±5%
- Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 200V ÷ 240V/AC - Steady output

Alimentatore per LED di potenza

- Alimentatore indipendente - IP40 - Classe II di isolamento - SELV
- A40PUL042BEB e A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH A40PUL042BBB e A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Memoria di regolazione anche in assenza di rete
- Uscita in corrente costante regolabile da 250 a 2000mA, ±5%
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 200V ÷ 240V/AC - Uscita stabilizzata

Treiber für High Brightness LED

- Unabhängiger Treiber - IP40 - Isolationsklasse II - SELV
- A40PUL042BEB und A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH A40PUL042BBB und A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Memory von Regulierung auch bei Netzausfall
- Ausgang in Konstantstrom von 250 bis 2000mA, ±5%
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 200V ÷ 240V/AC - Stabilisierter Ausgang

Alimentation pour LED de puissance

- Alimentation indépendante - IP40 - Classe II d'isolation - SELV
- A40PUL042BEB et A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH A40PUL042BBB et A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Mémoire de régulation même en absence de connexion au réseau
- Sortie en courant constant réglable de 250 à 2000mA, ±5%
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 200V ÷ 240V/AC - Sortie stabilisée


Alimentador para LED de potencia

- Convertidor independiente - IP40 - Clase II - SELV
- A40PUL042BEB y A40PUL060AEB: 0-10V/PUSH A40PUL042BBB y A40PUL060ABB: 0-10V/PUSH/DALI
- Mantiene memoria de la regulacion en ausencia de red
- Salida de corriente constante regulable: 250÷2000mA, ±5%.
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Tensión de entrada: 200V ÷ 240V/AC - Salida constante

Part number	I (typ)	OUTPUT		Watt @230V	Dimensions A x B x C	
		V Min	V Max			
A40PUL042BEB	250÷700mA	3V	84V	42W	103 x 68 x 30	•
A40PUL060AEB	800÷2000mA	3V	42V	61W	123 x 79 x 31	•
A40PUL042BBB	250÷700mA	3V	84V	42W	103 x 68 x 30	•
A40PUL060ABB	800÷2000mA	3V	42V	61W	123 x 79 x 31	•

PUL - DALI / 0-10V & PUSH MultiCurrent Dipswitch and Wiring diagrams

Dimmable
LED Drivers

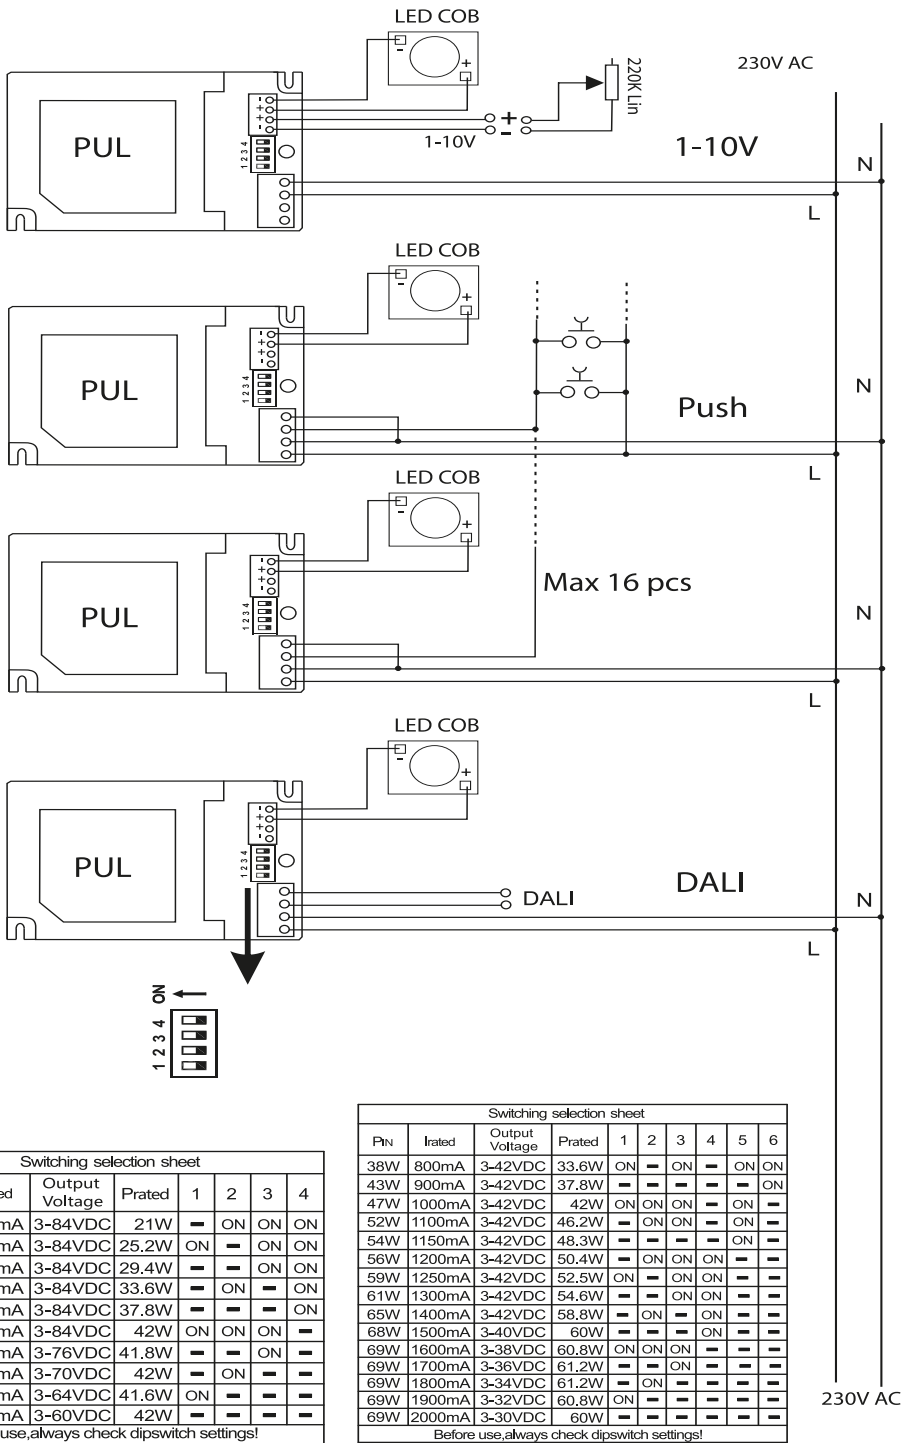

PUL042

PUL060