


Po Max at 100-250VAC	Po Max at 250-255VAC	Io	1	2	3	4
3.9W	3.9W	100mA	○	○	○	○
5.8W	5.8W	150mA	●	○	○	○
7.8W	7.8W	200mA	●	●	○	○
9W	9.8W	250mA	●	●	●	○
9W	11.7W	300mA	●	●	●	●
9W	13W	350mA	●	●	●	●
9W	13W	400mA	●	●	●	●
9W	13W	450mA	●	●	●	●
9W	13W	500mA	●	●	●	●
9W	13W	550mA	●	●	●	●
9W	13W	600mA	●	●	●	●
9W	13W	650mA	●	●	●	●
9W	13W	700mA	●	●	●	●

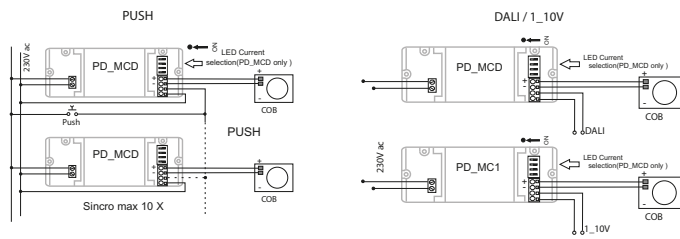

JLEDS is an official Distributor for the QLT LED DALI/PUSH--1-10V Dimmable Driver, PDMCD & PDMC10.

🇬🇧 Multicurrent Dimmable LED Driver DALI & Push 1-10V

- Driver for independent mounting - IP20 - Insulation class II
- Output in steady current: 100÷700 mA, ±5% settable by DIP-Switches (see scheme)
- A40PDMCD000B: DALI or Push-Button on the primary side A40PDMC1000B: 1-10V
- Self-resetting protection against over temperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100V ÷ 250V/AC - Steady output

🇮🇹 Alimentatore LED dimmerabile multicorrente DALI & Push - 1-10V

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in corrente costante 100÷700mA, ±5% programmabile con DIP-switches (vedi schema)
- A40PDMCD000B: DALI o Pulsante sul lato primario A40PDMC1000B: 1-10V
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100V ÷ 250V/AC - Uscita stabilizzata

🇪🇸 Multicurrent dimmbarer LED-Treiber DALI & Push - 1-10V

- Unabhängiger Treiber IP20 Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstantstrom 100÷700 mA, ±5% mit DIP-Switches (Sehen Schema)
- A40PDMCD000B: DALI oder Taster auf der Primärseite A40PDMC1000B: 1-10V
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 100V ÷ 250V/AC - Stabilisierter Ausgang

🇫🇷 Alimentation LED graduable courant multiple DALI & Push - 1-10V

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II d'isolation
- Sortie en courant constant 100÷700mA, ±5% programmable avec DIP-Switch (cf schéma)
- A40PDMCD000B: DALI ou bouton-poussoir sur le primaire A40PDMC1000B: 1-10V
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 100V ÷ 250V/AC - Sortie stabilisée

🇪🇸 Controlador Led multicorrente con DALI y pulsador - 1-10V

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
- Salida de corriente constante 100÷700mA, ±5% programable con DIP-SWITCH (ver diagrama)
- A40PDMCD000B: DALI o Pulsador en el lado primario A40PDMC1000B: 1-10V
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Tensión de entrada: 100V ÷ 250V/AC - Salida constante

Part number	I (typ)	OUTPUT		Watt @230V	Watt @110V	Dimensions A x B x C
		V Min	V Max			
A40PDMCD000B	100÷700mA	5V	45V	13W	9W	138 x 40x 28,5
A40PDMC1000B	100÷700mA	5V	45V	13W	9W	138 x 40 x 28,5