

3 Watt

IP 20

CRI>80

CE



EMC

M

M

F

ta -20°÷ +40°C

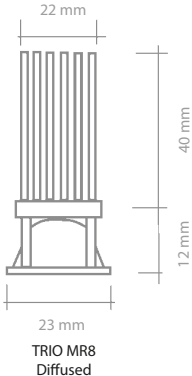

JLEDS is an official Distributor for these High Brightness QLT Modules IP20: TRIO MR8. 12°, 25° & 40°.

- High Brightness LED spot - 3 x 350mA**
- Suitable for being built in standard Ø 23mm downlights
 - Supplied with 50 cm cable
 - Different lens degrees available: narrow, medium and wide beam.
 - Available in standard colours 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

- Spot a LED di potenza - 3 x 350mA**
- Si adatta a faretti per lampadina dicroica Ø 23mm
 - Fornito con cavo da 50 cm
 - Lente disponibile in tre differenti versioni: fascio stretto, medio e largo.
 - Disponibile nei colori 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

- High Brightness LED-Spot - 3 x 350mA**
- Für Einbau in Ø 23mm Einbaustrahler geeignet
 - Mit 50 cm Kabel
 - Verfügbaren Abstrahlwinkel der Linse: engen, mittleren und breiten Winkel
 - Verfügbar in Standardfarben 2700K, 3000K, 4000K und 5000K

- Spot à LED de puissance - 3 x 350mA**
- Adaptable aux spots encastrables pour lampe dicroïque Ø 23mm
 - Livré équipé d'un câble de 50 cm de longueur
 - Lentille disponible en trois versions: faisceau étroit, moyen ou large
 - Disponible en couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

- Foco a LED de potencia - 3 x 350mA**
- Adaptable en los focitos empotrables para lámparas dicroicas de Ø 23 mm
 - Suministrado con cable de 50 cm
 - Lente disponible en tres diferentes versiones: haz luminoso estrecho, medio ó amplio
 - Disponible en colores estandar 2700K, 3000K, 4000K y 5000K

Part number	K	Lumen Typ.	Beam	Lux at 1 m	I (typ.)	V (typ.)	W (typ.)	Ø	Standard Size
A40TR0827W00	2700K	357	Wide 40°	374	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0827M00	2700K	357	Medium 25°	890	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0827N00	2700K	357	Narrow 12°	1300	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0830W00	3000K	370	Wide 40°	335	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0830M00	3000K	370	Medium 25°	820	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0830N00	3000K	370	Narrow 12°	1380	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0840W00	4000K	390	Wide 40°	400	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0840M00	4000K	390	Medium 25°	890	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0840N00	4000K	390	Narrow 12°	1500	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0850W00	5000K	450	Wide 40°	472	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0850M00	5000K	450	Medium 25°	1130	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8
A40TR0850N00	5000K	450	Narrow 12°	1740	350 mA	9,2V	3W	23 mm	MR8