



U111 VB Variable Beam 16W

LED Modules

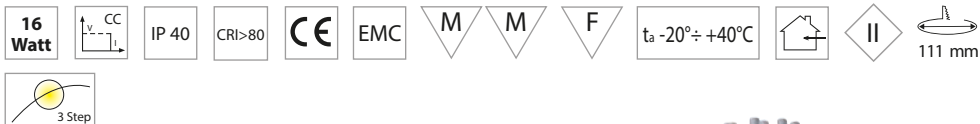

U111 - AR111

JLEDS is an official Distributor for these High Brightness QLT Modules IP40: U111 (AR111).

High Brightness LED spot - 7 x 700mA

- Adjustable lens beam 25°÷65° in three preset positions
Preset beam in factory: 40°
- Suitable for being built in standard AR111 downlights
- Supplied with 1m cable and Mini Amp connector
- Available in standard colours: 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

Spot a LED di potenza - 7 x 700mA

- Lente a fascio variabile da 25°÷65° in tre posizioni fisse
Assemblaggio standard con lente da 40°
- Si adatta a faretti per lampadina AR111
- Fornito con cavo da 1m e connettore MiniAmp
- Disponibile nei colori 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

High Brightness LED-Spot - 7 x 700mA

- Linse mit variablen Ausstrahlwinkel von 25° ÷ 65° in drei bestimmten Zustellungen
- In der Firma voreingestellte Winkel: 40°
Für Einbau in AR111 Einbastrahler geeignet
- Mit 1m Kabel und mini AMP-Schnellanschluß
- Verfügbar in Standardfarben: 2700K, 3000K, 4000K und 5000K

Spot à LED de puissance - 7 x 700mA

- Optique à faisceau variable de 25°÷65° en trois positions déterminées
Assemblage standard avec la lentille de 40°
- Adaptable dans les spots encastrables pour lampes AR111
- Livré équipé d'un câble de 1m de longueur et d'un connecteur mini-AMP
- Disponible en couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

Foco a LED de potencia - 7 x 700mA

- Lente ajustable 25°÷65° en tres posiciones predeterminadas
- Suministrado como estandar en posicion 40°
Adaptable en los foquitos empotrables para lámparas AR111
- Suministrado con cable de 1m y con conector mini-AMP
- Disponible en colores estandar 2700K, 3000K, 4000K y 5000K

Part number	K	Lumen Typ.	Lux at 1 mt			I (typ.)	V (typ.)	W (typ.)	Ø	Standard Size
			25°	40°	65°					
A40U11127VB0	2700K	1358	4810	2680	1620	700 mA	23V	16W	111 mm	AR111
A40U11130VB0	3000K	1400	5150	2780	1650	700 mA	23V	16W	111 mm	AR111
A40U11140VB0	4000K	1421	5220	2820	1660	700 mA	23V	16W	111 mm	AR111
A40U11150VB0	5000K	1750	5450	2980	1730	700 mA	23V	16W	111 mm	AR111