



PDCV Dimmable 24V DALI/PUSH - 1-10V



Dimmable
LED Drivers

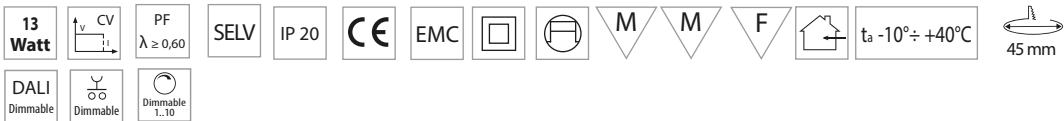

PUSH



DALI / 1_10V

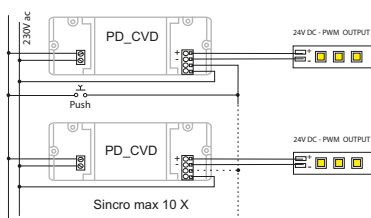

JLEDS is an official Distributor for the QLT LED DALI/PUSH--1-10V Dimmable Driver, PDCVD & PDCV10.

Dimmable LED Driver DALI & Push - 1-10V

- Driver for independent mounting - IP20 - Insulation class II
- Output in steady voltage 24VDC
- A40PDCVD000B: DALI or Push-Button on the primary side A40PDCV1000B: 1-10V
- Self-resetting protection against overtemperatures, open circuit and against output short circuits
- Input voltage: 100V ÷ 250V/AC - Steady output

Alimentatore LED dimmerabile DALI & Push - 1-10V

- Alimentatore indipendente - IP20 - Classe II di isolamento
- Uscita in tensione costante 24VDC
- A40PDCVD000B: DALI o Pulsante sul lato primario A40PDCV1000B: 1-10V
- Protezione autoripristinante contro le sovratemperature, contro il circuito aperto ed i corto-circuiti sul secondario.
- Alimentazione: 100V ÷ 250V/AC - Uscita stabilizzata

Dimmbarer LED-Treiber DALI & Push - 1-10V

- Unabhängiger Treiber IP20 Isolationsklasse II
- Ausgang in Konstanzspannung 24VDC
- A40PDCVD000B: DALI oder Taster auf der Primärseite A40PDCV1000B: 1-10V
- Schutz gegen Hochtemperaturen, gegen ungeschlossenen Stromkreis und Kurzschlüsse auf der Sekundärseite (Wiederherstellung automatisch)
- Speisung: 100V ÷ 250V/AC - Stabilisierter Ausgang

Alimentation LED graduable DALI & Push - 1-10V

- Alimentation indépendante - IP20 - Classe II d'isolation
- Sortie en tension constante 24VDC
- A40PDCVD000B: DALI ou bouton-poussoir sur le primaire A40PDCV1000B: 1-10V
- Protection à rétablissement automatique contre les surchauffes, contre le circuit ouvert et les courts-circuits sur le secondaire
- Alimentation: 100V ÷ 250V/AC - Sortie stabilisée

Controlador (Driver) Led con regulacion DALI y pulsador - 1-10V

- Convertidor independiente - IP20 - Clase II
- Salida 24VDC en tension constante.
- A40PDCVD000B: DALI o Pulsador en el lado primario A40PDCV1000B: 1-10V
- Protección con restablecimiento automático contra los sobrecalentamientos, contra el circuito abierto y los cortocircuitos en secundario
- Tensión de entrada: 100V ÷ 250V/AC - Salida constante

Part number	V	OUTPUT@230V I Max	Watt	OUTPUT@110V Watt	Dimensions A x B x C
A40PDCVD000B	24V	583mA	13W	10W	138 x 40 x 28,5
A40PDCV1000B	24V	583mA	13W	10W	138 x 40 x 28,5